


LETTORE DI PROSSIMITA' DA INCASSO



CARATTERISTICHE

Il lettore di prossimità PROXI-BIG è in grado di leggere le Chiavi a trasponder W-BIG-KP (chiave elettronica + trasponder), le nuove originalissime chiavi di prossimità ISY e le Tessere (W-PROX-CARD), e può essere collegato a tutti i circuiti della famiglia chiave BIG-SYSTEM, alle centrali di allarme ASTRO ed al controllo accessi PHANTOM Access, anche pre-esistenti e già installati, in modo compatibile con inseritori e tastiere.

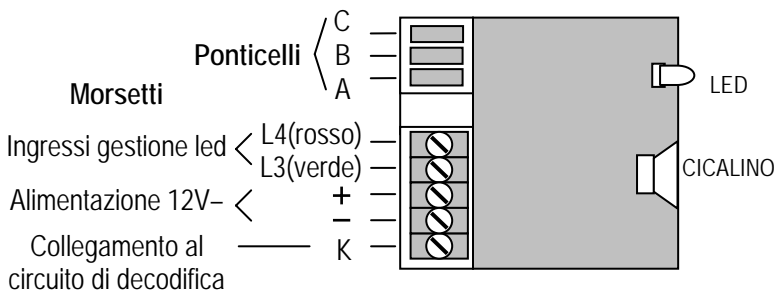

SPECIFICHE TECNICHE




TENSIONE DI LAVORO : DA 10V- A 15V-
CORRENTE ASSORBITA IN LETTURA : 70mA
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO : 35 mA

PROXI-BIG

PROX-CARD

PROXI KEY "ISY"

PROXI KEY + CHIAVE ELETTRONICA
"W-BIG-KP"



IMPOSTAZIONE PONTICELLI

PONTICELLO "A"

aperto comando dei led con +12V-
chiuso comando dei led con 0v.

PONTICELLI "B" "C"

aperto aperto funzionamento con parziali a tempo
chiuso chiuso come sopra ma senza segnalaz. acustica
aperto chiuso funzionamento solo on/off
chiuso aperto funzionamento solo parziale 1 diretto

SEGNALAZIONI

Led all'alimentazione: breve lampeggio veloce di L4
comando L4 e L3: segue i rispettivi comandi
lettura chiave : lampeggio veloce di L4

Cicalino avvicinamento chiave : beep intermittente veloce
al riconoscim. da centrale : beep lungo
ad ogni passo nei parziali a tempo : beep lungo

AUTOAPPRENDIMENTO

Seguire la procedura prevista dalla centrale o dalla scheda chiave di decodifica utilizzata, avvicinando la chiave o la tessera al lettore W-PROXI-BIG al momento dell'acquisizione.

ATTENZIONE : Non montare ProxiBig sopra o nelle vicinanze di superfici metalliche. **Distanza minima** tra 2 PROXI : 7 cm.
Non montare ProxiBig in vicinanza di **campanelli o pulsanti** di campanelli. Dove non è evitabile, montare soppressore di disturbi (scaricatori o varistori di tensione adeguata al campanello) sui 2 contatti del pulsante.

Con placche metalliche utilizzare la posizione centrale.

Serie MAGIC & LIVING (vecchia): moduli da incasso NON disponibili.