


SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-AL-2720C**

DESCRIZIONE: Alimentatore caricabatterie da 27,6 V a 2 A
con limitazione della corrente erogata.
Apparecchiatura CLASSE II in CAT III 4.000V in doppio isolamento.

CERTIFICAZIONI:

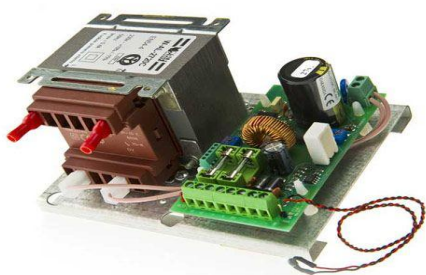

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz
Collegamento alimentazione:	Faston
Fusibile alimentazione:	T 0,5A interno ritardato
Tensione uscite:	27,6V a 20 C° con compensazione termica
Corrente:	2A
Uscite:	2 dirette per la batteria 2 al carico sotto fusibile 1 per segnale presenza rete
Fusibile:	1+1 batteria
Test Point:	misura della corrente erogata 1 V/A
Dimensioni:	143x110x75 mm (LxPxH)
Peso	1800 gr



ELP Srl

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it