


SCHEMA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-UC-2770EVF per EFC (evacuatori fumo e calore)**

DESCRIZIONE: Unità di alimentazione certificata per sistemi Evac Fumi con alimentatore 27V-6,4A per la ricarica di batterie da 24 Ah a 75 Ah Correnti da 25 A con batteria 42Ah e 35A con batteria da 55 e 70Ah

CERTIFICAZIONI: **CE CPR 305 : 2011 EN54-4 ; EN12101-10 : 2005 Fumi**
certificato n°0051-CPR-2207

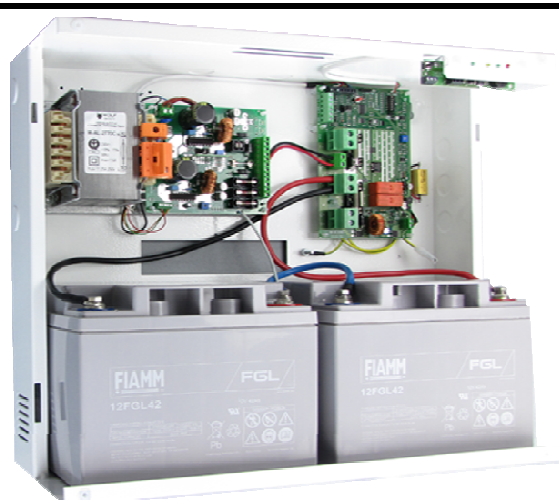

CERTIFICATO
EN 54-4+A1+A2
CPR 305/2011

CERTIFICATO
EVAC + FUMI
EN12101-10:2005

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz/1,6A max
Fusibile alimentazione:	T 1,25A ritardato
Corrente di uscite al carico:	Continuativa: 6,3A meno la ricarica della Batteria. Per 30 minuti in base alla batteria: da 18A a 35A
Contenitore ausiliario:	W-CR-UCEV per batterie maggiori di 42Ah
Fusibili alimentatore:	Carico 3x F4A dimensione 5x20 Inversione batteria F6,3A dimensione 5x20
Fusibili uscite di Potenza:	Carico 2x F20A dimensione 6,3 x 32
Contatti di allarme nc	Mancanza rete
da20 mA a 30V	Guasto batteria
	Guasto alimentatore
misura I uscita alimentatore:	Test Point 1V/A
Software per PC via USB	visualizzazione e stampa di parametri ed eventi
Dimensioni:	440x385x185 mm (LxHxP)
Peso:	10,2Kg



ELP srl

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it



www.wolfsafety.it