


SCHEMA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-AL-2770C**

DESCRIZIONE: Alimentatore caricabatterie da 27,6 V a 6,4 A
con limitazione della corrente erogata.
Apparecchiatura CLASSE II in CAT III 4.000V in doppio isolamento.

CERTIFICAZIONI:

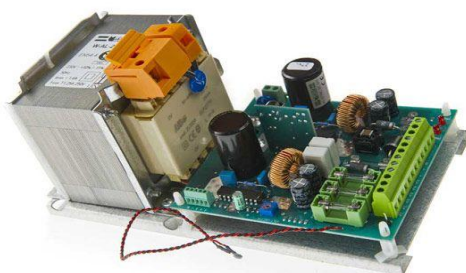

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz
Collegamento alimentazione:	morsetto
Fusibile alimentazione:	T 1,25A interno ritardato
Tensione uscite:	26,6V a 20 C° con compensazione termica
Corrente:	6,4 A
Uscite:	2 dirette per batterie 6 al carico sotto fusibile 1 per segnale presenza rete
Fusibile:	3+1 batteria
Test Point:	misura della corrente erogata 1 V/A
Dimensioni:	215x110x108 mm(LxPxH)
Peso	3500 gr



ELP Snc

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it